I·O DATA

USB 接続
ソフトウェア MPEG ビデオキャプチャ BOX

取扱説明書
GV-USB

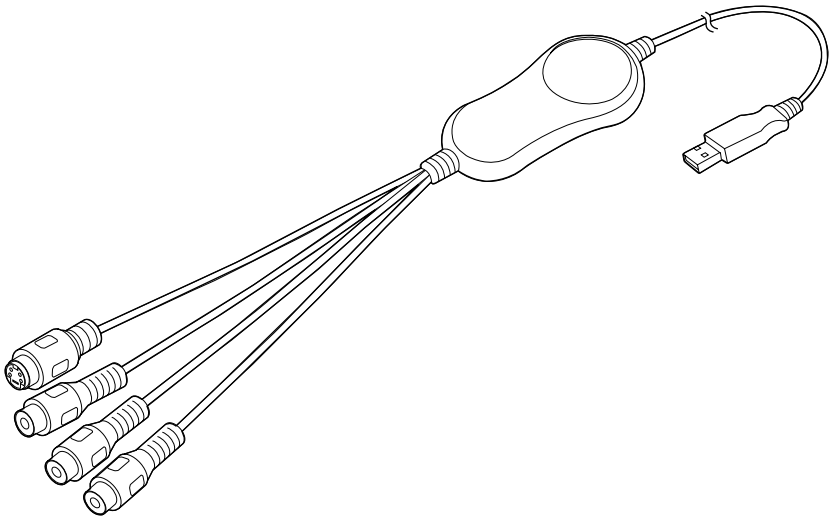

B-MANU201105-03

ビデオテープを DVD に!

つなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・ 5

ビデオとつなぎます。

インストールする ・・・・・・・・・ 6

添付の CD-ROM でインストールします。

DVD にする PowerProducer v5 for I-O DATA

直接 DVD に録画する ・・・・・・・・・・・7
[ダイレクトレコーディング]

色々設定して DVD を作る ・・・・・・・・・9

■箱の中には

☐ キャプチャーボックス（1台）



☐ サポートソフト CD-ROM（1枚）

☑ 取扱説明書（1冊）[本書]

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

絵記号	意味
⃠	この記号は禁止の行為を告げるものです。
●	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

修理・分解・改造しない
火災・感電の原因となります。
●点検・修理は修理センターにご依頼ください。
（禁止）

指示に従う
本書や、本製品につなぐ機器、またそれの周辺機器のメーカーが指示する内容を厳守してください。指示する内容を無視すると、人体に多大な損傷を負う可能性があります。
（厳守）

液体を入れたり、ぬらしたりしない
液体の入った容器を置いたり、ペットが機器の上に乗らないようにしてください。液体が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
（禁止）

雷がなったら、本製品やケーブルに触らない
感電の原因となります。
（禁止）

ぬれた手で扱わない
感電の原因となります。
（禁止）

以下の場合、ケーブルを抜く
そのまま使用すると、感電したり、火災の原因となります。
・異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生した
・内部に異物や液体が入った　・落とした
・本製品のプラスチック部等に異常が発生した
（厳守）

⚠ 注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品に乗らない
こわれて、ケガの原因となります。
（禁止）

つないだまま移動しない
ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。本製品を取り外してから、移動してください。
（禁止）

使用上の注意

●ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

●市販ビデオなどの、コピーガードの掛かった映像は録画できません

動作環境

動作環境につきましては、本製品のパッケージまたは弊社 Web ページの本製品ページをご覧ください。

弊社 Web ページ
http://www.iodata.jp/

他のキャプチャー製品をお使いの場合
そのキャプチャー製品を取り外し、削除してください。他のキャプチャー製品と一緒に使うことはできません。

製品仕様

インターフェイス	USB 2.0 ポート
対応フォーマット	MPEG1、MPEG2
対応解像度	720 × 480, 480 × 480, 352 × 480, 352 × 240
最大フレーム	29.97fps
入力端子	コンポジットビデオ RCA ピン×1 S ビデオ ミニ DIN 4 ピン×1 オーディオ RCA ピン（L/R）×各1

音声フォーマット	リニア PCM、MPEG-1 Layer-2、Dolby Digital AC-3
外形寸法	約 52[W] × 約 103[D] × 約 22[H] mm ［ケーブル部除く］
質量	約 90g
電源	+5V（USB ポートより供給）
消費電流（最大）	500mA
使用温度範囲	5 ～ 35℃
使用湿度範囲	20 ～ 80%（結露なきこと）
各種取得規格	VCCI Class B、RoHS 指令準拠

画質

■ DVD（MPEG-2）

画質	解像度※	保存可能時間
HQ	720 × 480	約 60 分
SP	720 × 480	約 120 分
LP	352 × 480	約 180 分
EP	352 × 240	約 240 分
Smart Fit	メディアに収まるように自動調整されます。	

※音声フォーマットが MPEG, Dolby の場合

■ Video CD（MPEG-1）

画質	解像度	保存可能時間
HQ	352 × 240	約 60 分

■ Super Video CD（MPEG-2）

画質	解像度	保存可能時間
HQ	480 × 480	約 30 分

つなぐ

本製品をビデオにつなぎます。

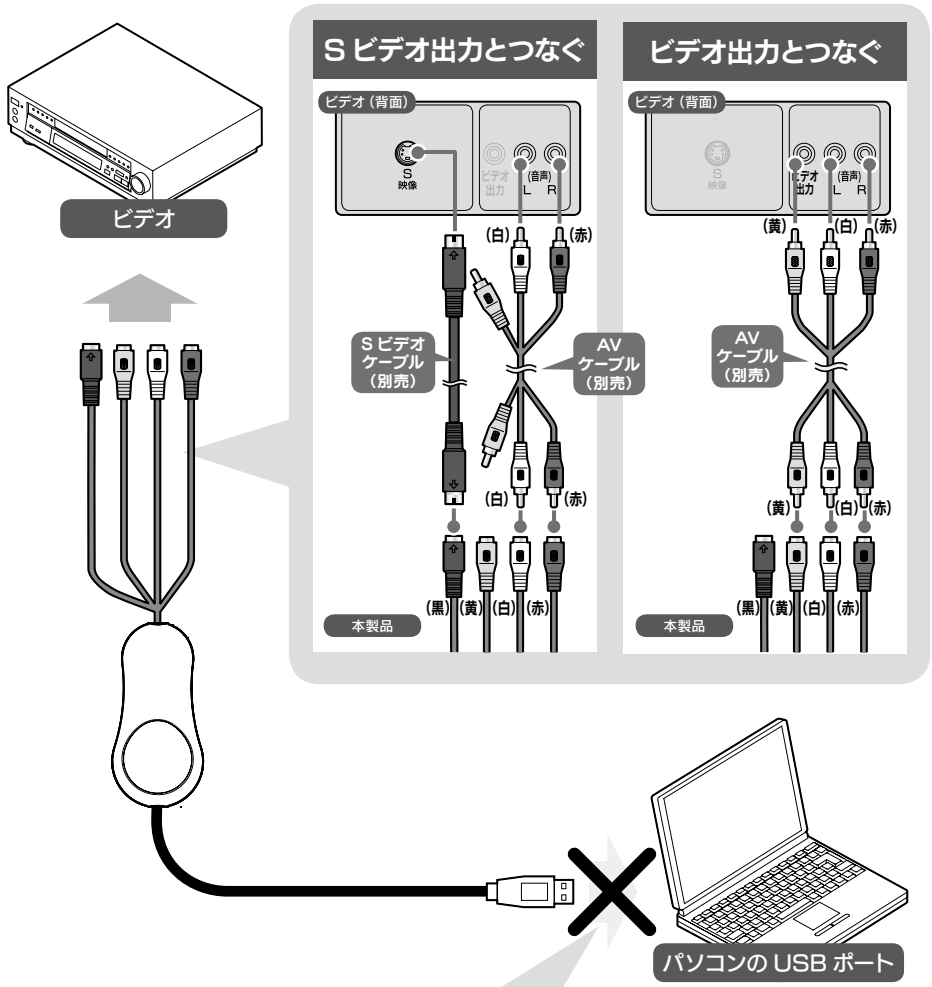

まだパソコンにつながないでください

【インストールする】（次ページ）で案内されているインストール中に、パソコンにつなぐ案内が表示されます。

インストールする

本製品を使うためには、サポートソフトのインストールが必要です。

1 サポートソフトをセットします。

2

自動インストール

以下のソフトウェアがインストールされます。

・ドライバ

・DVD 作成ソフト
「CyberLink PowerProducer5 for I-O DATA」

カスタムインストール

「かんたんインストール」でインストールされるアプリケーションを個別にインストールできます。

3 指示に従って、インストールします。

直接 DVD に録画する［ダイレクト レコーディング］

ビデオの映像を直接 DVD に録画します。
難しい設定は必要なく、かんたんに DVD を作ることができます。

1 ダブルクリック

2 ［Right-to-Disc］をクリック

3 **DVD メディアをセットします。**

4

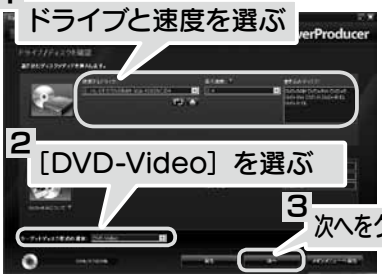

DVD-RAM でお使いの場合
「DVD-Video」を選べません。
VR 方式を選ぶと、メニューの設定ができません。

5 OK をクリック

6

7

入力端子の選び方
ビデオ入力：Composite1
S ビデオ入力：S-Video

8

9

DVD のタイトルを入力できない

DVD フォーマットで VR 方式を選ぶと、メニューの設定ができません。

10 DVD にするビデオの電源を入れ、再生します。

11 録画を開始するには…

12 録画を終了して、DVD を作るには…

13

色々設定して DVD を作る

ビデオの映像をハードディスクに取り込み、メニューやチャプターの設定をして DVD を作ります。

1 ダブルクリック

2

3 DVD メディアをセットします。

4

DVD-RAM でお使いの場合

「DVD-Video」を選べません。
VR 方式を選ぶと、メニューの設定ができません。

5

6

7

入力端子の選び方

ビデオ入力：Composite1
S ビデオ入力：S-Video

8 DVD にするビデオの電源を入れ、再生します。

9 録画を開始するには…

10 録画を終了するには…

録画したデータは、マイドキュメント¥CyberLink¥PowerProducer フォルダ内に作成されます。

録画内容

録画を終了すると、自動的にここに録画内容が登録されます。

240 分まで保存できます

一枚の DVD には最大 240 分の録画内容を保存できます。

複数の録画を行う

何度も「録画」と「録画の終了」を行うことで、複数の録画内容を DVD にできます。

11 全ての録画が終わったら…

12

13

14

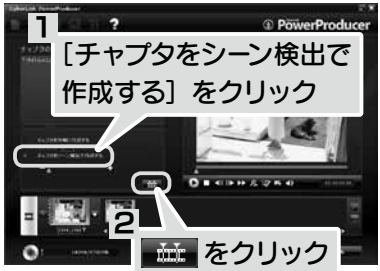

15

チャプターを削除する

チャプターが多すぎる場合、チャプターを選んで をクリックすることで削除できます。

16

17

編集ーメニューをクリックできない

DVD フォーマットで VR 方式を選ぶと、メニューの設定ができません。手順 21 まで読み飛ばしてください。

18

19

20

21

22

23

アクティブ化ボタンは使えません

本製品には、アクティブ化を行うためのコードは添付しておりません。

24

25

26

DVD が出来るまで、お待ちください

時間が掛かります

録画時間や書き込み内容によって、DVD が出来るまで時間が掛かる場合があります。

27

困ったときには

本製品を使っていて問題が起きたときは、まずこちらをご覧ください。
想定される問題と、解決方法が記載されています。

PowerProducer のヘルプを見る

PowerProducer の ? をクリックしてください。

映像が表示されない	本製品は正しくつなげられていますか？（5ページ） ビデオ内蔵型テレビをお使いの場合、接続した端子が出力端子かご確認ください。
	ビデオから映像は出力されていますか？ テレビにつないでご確認ください。
	PowerProducer が入力された映像を表示するようになっていますか？ 【直接 DVD に録画する】の場合、7ページの手順7 【色々設定して DVD を作る】の場合、9ページの手順7
音声が聞こえない	本製品は正しくつなげられていますか？（5ページ） ビデオ内蔵型テレビをお使いの場合、接続した端子が出力端子かご確認ください。
	ビデオ側で音量調整ができる場合、ビデオの音量を上げてみてください。 また消音になっていないかご確認ください。
	他のアプリケーションの音は聞こえますか？ Windows のボリュームを確認してください。PowerProducer のボリュームも確認してください。
	PowerProducer が入力された音声を出力するようになっていますか？ 【直接 DVD に録画する】の場合、7ページの手順7 【色々設定して DVD を作る】の場合、9ページの手順7
コマ落ち・音飛びする	他の USB 機器を使っている場合、取り外してください。
	つなぐ USB ポートを変えてみてください。
	他のアプリケーションを終了してください。 また、常駐しているアプリケーションがある場合は、終了してください。
	パソコンのグラフィック・サウンドのドライバを最新にしてみてください。 最新のドライバはパソコンのメーカーにお問い合わせください。
	パソコンのスペックをご確認ください。［パッケージまたは弊社 Web ページ (http://www.iodata.jp/) の動作環境をご確認ください。］
DVD を作れない	お使いの DVD ドライブが書き込みに対応しているかご確認ください。
	お使いのメディアが、DVD ドライブの推奨メディアかどうかご確認ください。 他のメディアがある場合は、そちらに変えてお試しください。
	他に DVD オーサリングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合は、アンインストールしてみてください。

音声にノイズが入る	お使いの環境によっては、音声に小さいノイズが入る場合があります。 ですが、録画したコンテンツには影響ありません。

解決しない場合

下の【問題の原因を切り分ける】をご覧ください。

問題の原因を切り分ける

問い合わせをする前に、問題の切り分けをお願いいたします。

1 サポートソフト CD-ROM の［TestGVUSB］フォルダを開きます。

2

3 ビデオの電源を入れ、再生します。

4

5 問題を切り分けます。

映像と音声	説明
問題なし	本製品に問題はありません。 PowerProducer の問題と考えられます。 次ページの【CyberLink サポートセンター】にお問い合わせください。
問題あり	① 本製品を取り外し、ドライバをインストールしなおしてください。 これで現象が改善されることがあります。 ② 16 ページをご覧になり、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ

本製品をお使いの上で問題が起きた場合は、【困ったときには】（13ページ）をご覧ください。それでも問題が解決しない場合は、各サポートセンターへお問い合わせください。

CyberLink サポートセンター [PowerProducer]	本ページ
アイ・オー・データ機器 サポートセンター	次ページ
アイ・オー・データ機器 修理センター	17ページ

CyberLink サポートセンター [PowerProducer]

PowerProducer に関するお問い合わせについては、CyberLink サポートセンターにお問い合わせください。

電話　0570-080-110

※ PHS・IP 電話からのお問い合わせは、**03-5977-7530**

［受付時間：10:00 ～ 13:00　14:00 ～ 17:00
月～金曜日（土日・祝日・サイバーリンク休業日を除く）］

サポート情報などは、WEB サイトをご覧ください。

http://jp.cyberlink.com/support/

アイ・オー・データ機器 サポートセンター

本製品自体の操作や問題については、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

1 【困ったときには】をご覧ください。

良くある問題の解決法が記載されています。
⇒【困ったときには】（13ページ）

2 Web ページをご覧ください。

サポートセンターに寄せられたお問い合わせから作られた解決法が記載されています。

http://www.iodata.jp/support/

3 それでも解決しないときは

サポートセンターにお問い合わせください。

住所 〒920-8513
石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地 アイ・オー・データ第 2 ビル
株式会社アイ・オー・データ機器サポートセンター

電話 本社 **076-260-3646** 東京 **03-3254-1036**
※受付時間 9:00 ～ 17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX 本社 **076-260-3360** 東京 **03-3254-9055**

インターネット
http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項

・お使いの弊社製品名
・トラブルの起こった状態、トラブルの内容、現在の状態。
（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービスおよび顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

■アイ・オー・データ機器 修理センター

ご依頼前に

●修理金額

・保証期間中（ハードウェア保証書で確認できます）

無料修理いたします。

※ ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。

・保証期間が終了している

有料で修理いたします。

※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

- 有料修理と判定した場合

往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理をご依頼いただけるかご判断の上、検討結果をご返送ください。修理をご依頼いただかない場合は、無料でご返送いたします。

※ FAX 番号をお知らせいただいた場合は、修理金額を FAX でご連絡差し上げます。

準備

●メモに控え、手元に保管する

・お送りいただく製品名　・お送りいただく日時

・シリアル番号（製品に貼付されたシールに印字）

●梱包する

以下を厳重に梱包してください。※ご購入時の箱・梱包材をお使いいただくのが最善です。

・ご依頼いただく製品

・必要事項を記入したハードウェア保証書

・下の情報が記入された紙

返送先（住所 / 氏名 /FAX 番号）、日中にご連絡できる電話番号、ご使用環境（機器構成、OS など）。故障状況（どうなったか）

送付

〒 920-8513

石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地　アイ・オー・データ第 2 ビル

株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター

※ 原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

※ 紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

返送

修理品到着後、通常約 1 週間ほどで弊社より返送できます。

※ ただし、有料の場合や修理内容によっては、時間が掛かる場合があります。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
   したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
   また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

✂(キリトリ線)

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。

1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店欄(保証期間が無期限の製品は除く)など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社(修理センター)にご依頼ください。

弊社修理センターのご案内

送付先
〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

Copyright © 2008-2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.
2009/10/26 発行

✂(キリトリ線)

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所	
	(ふりがな) お名前　　様	
	TEL.(　　)　　-	

販売店	住所・店名 EP	
	TEL.(　　)　　-	
ご購入日	年　月　日	

型　番	GV-USB
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。)
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。